


## FICHA TECNICA

Clase de protección (EN 60601-2-41)	I
Alimentación	100 - 240 VAC ± 10%
Consumo	69 W
Frecuencia	50/60 Hz
Tecnología	LED
Promedio de vida	UNAS 60.000 HORAS
Iluminación en el centro, Ec @ 100 cm	130.000 LUX 160.000 LUX (OPCIONAL)
Ajuste de luz	DESDE 5 % HASTA 100%
Temperatura de color estándar, CCT (STANDARD)	4.500 K
Temperatura de color ajustable (VERSIÓN TW)	DESDE 3.700 K HASTA 4.700 K continua

Índice de reproducción cromática	Ra 95
Índice R9	> 90
Diámetro del campo de luz	24 - 33 cm
Distancia de trabajo enfocable	70 - 150 cm
Profundidad de iluminación L1+L2 (20%)	117 cm
Profundidad de iluminación L1+L2 (60%)	71 cm
Peso cupola	4 Kg
Diámetro de la cupola	50 cm
Mango	EXTRAIBLE Y ESTERILIZABLE
Color	BLANCO RAL 9002

E & O.L.E.


## STARLED3 NX ESTÁ DISPONIBLE EN LAS SIGUIENTES CONFIGURACIONES

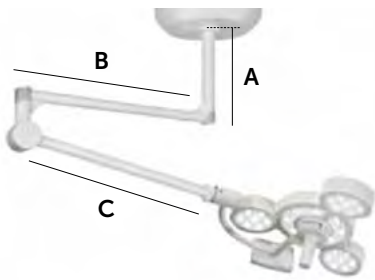

A = DESDE 250 mm HASTA 1.100 mm  
B = 800 mm C = 720 mm

**DE TECHO**  
(simple, doble - o en combinación  
con STARLED5 NX)


Peso soporte 6,0 - 9,0 Kg

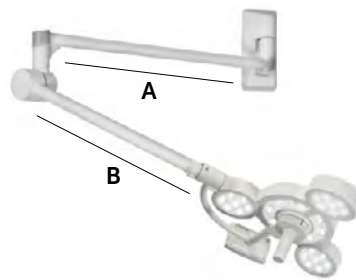

A = 800 mm  
B = 720 mm

**DE PARED**

Peso soporte 5,3 Kg

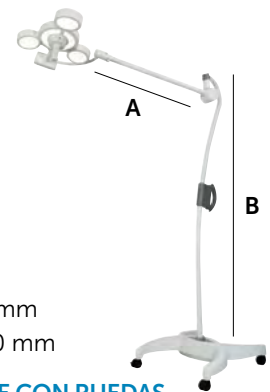

A = 550 mm  
B = 1.750 mm

**SOPORTE CON RUEDAS**  
(bajo demanda con batería)

Peso soporte 23 Kg

ACEM ES MARCA REGISTRADA DE ACEM S.P.A. ACEM TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.  
ACEM SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR TANTO EL DISEÑO  
COMO LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS SIN PREAVISO.

DEP.VET.STARLED3NX.OPT.TW.ES R2101



ACEM SPA | VIA DELLA TECNICA 29, 40050 - ARGELATO, BOLOGNA - ITALY  
PH +39 051 721844 | FAX +39 051 721855 | info@acem.it | [WWW.ACEM.IT](http://WWW.ACEM.IT)



Management  
System  
ISO 9001:2015  
EN ISO 13485:2016  
www.tuv.com  
ID 9105086197

