


## SCHEDA TECNICA

Classe di protezione (EN 60601-2-41)	I	Indice di resa cromatica, Ra	95
Alimentazione	100 - 240 VAC $\pm$ 10%	Indice R9	> 90
Consumo	69 W	Diametro del campo luminoso	24 - 33 cm
Frequenza	50/60 Hz	Distanza di lavoro focalizzabile	70 - 150 cm
Tecnologia	LED	Profondità di luce L1+L2 (20%)	117 cm
Durata	60.000 ORE CIRCA	Profondità di luce L1+L2 (60%)	71 cm
Illuminazione al centro, Ec @ 100 cm	130.000 LUX 160.000 LUX (OPTIONAL)	Peso del corpo lampada	4 Kg
Regolazione luce	DA 5 % A 100%	Diametro del corpo lampada	50 cm
Temperatura colore, CCT (STANDARD)	4.500 K	Manipolo	ESTRAIBILE E STERILIZZABILE
Temperatura di colore variabile (VERSIONE TW)	DA 3.700 K A 4.700 K in modo continuo	Colore	BIANCO RAL 9002

S.E.B.O.

## STARLED3 NX È DISPONIBILE NELLE SEGUENTI CONFIGURAZIONI

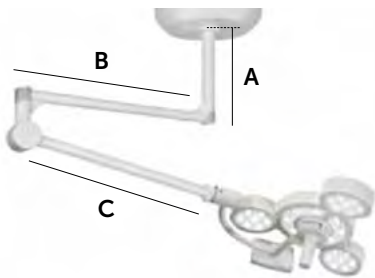


A = DA 250 mm A 1.100 mm  
B = 800 mm C = 720 mm

### SOFFITTO

(in configurazione singola, doppia o  
in combinazione con STARLED5 NX)


Peso supporto 6,0 - 9,0 Kg

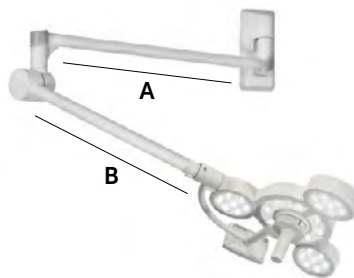

A = 800 mm  
B = 720 mm

### PARETE

Peso supporto 5,3 Kg

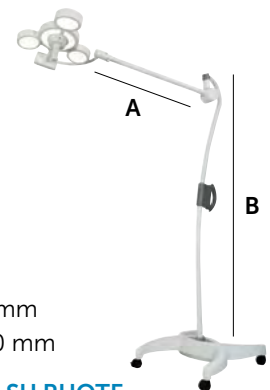

A = 550 mm  
B = 1.750 mm

### STATIVO SU RUOTE (a richiesta dotata di batteria)

Peso supporto 23 Kg

ACEM È UN MARCHIO REGISTRATO ACEM S.P.A. ACEM TUTTI I DIRITTI RISERVATI .  
ACEM SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL DESIGN E LE SPECIFICHE IVI CONTENUTE SENZA PREAVVISO.

DEP.STARLED3NX.OPT.TW.IT R2101



ACEM SPA | VIA DELLA TECNICA 29, 40050 - ARGELATO, BOLOGNA - ITALY  
PH +39 051 721844 | FAX +39 051 721855 | info@acem.it | [WWW.ACEM.IT](http://WWW.ACEM.IT)



Management  
System  
ISO 9001:2015  
EN ISO 13485:2016  
www.tuv.com  
ID 9105086197

